ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# ГЕРМЕТИК ARL-MOONLIGHT-10-ST

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Герметик ARL-MOONLIGHT-10-ST — высококачественный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик.
- Водостойкий.
- Для внешних и внутренних работ.




## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Силиконовый герметик для герметизации соединений и обеспечения необходимой защиты светодиодного неона MOONLIGHT, соответствующей требованиям пылевлагозащиты IP67. Используется при установке коннекторов питания, заглушек, при обеспечении герметизации паяных соединений проводов и при дополнительной герметизации коннекторов для лент.

## ПАРАМЕТРЫ


| | |
|---|---|
| Артикул | **028100** |
| Цвет | **прозрачный** |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | **–40... +100 °C** |
| Степень пылевлагозащиты | **IP67** |
| Упаковка, объем | **металлическая туба, 10 мл** |

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Очистить рабочие поверхности от пыли и грязи.
2. Обезжирить рабочие поверхности, удалить остатки растворителя.
3. Нанести герметик на рабочую поверхность или заполнить полости согласно инструкции к товару, с которым производится работа.
4. Остатки и излишки незатвердевшего герметика, нанесенного на поверхности, удалить ветошью.

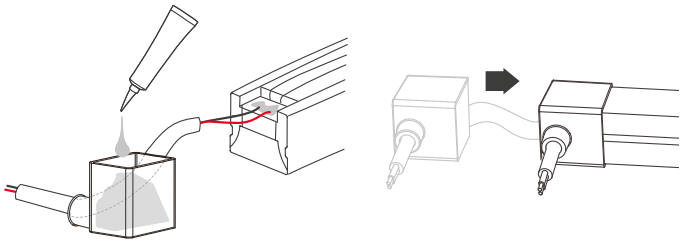

**Время полного отверждения герметика, после которого допускается использование соединения и ввод товара в эксплуатацию:**

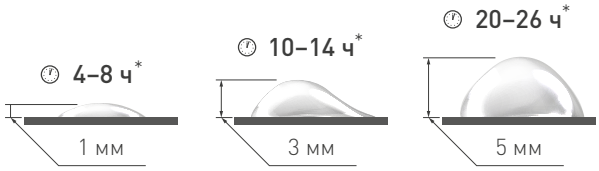


Время отверждения напрямую зависит от температуры и влажности окружающей среды.

* При температуре 25 °C и относительной влажности воздуха выше 70%.

**ВНИМАНИЕ!**
**При использовании термоусаживаемой трубки поверх герметика время его отверждения значительно увеличивается.**