

Электронная документация

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

TECH-H10-W10-3000 BLACK

Встраиваемый

BK

Черный

## ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый анодированный П-образный профиль для окантовки и стыковки плитки, керамогранита и других покрытий.


## ПРИМЕНЕНИЕ


- Для декоративной отделки внешних углов облицовки, а также для стыков с комбинированными материалами.
- Для покрытий толщиной до 10 мм.

## ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Артикул | **063122** |
| Модель | **TECH-H10-W10-3000 BLACK** |
| Цвет | **черный** |
| Покрытие | **порошковая окраска** |
| Форма (сечение) | **фигурная** |
| Назначение | **для отделки интерьеров** |
| Размеры профиля | **3000×30×11 мм** |


# ЧЕРТЕЖ

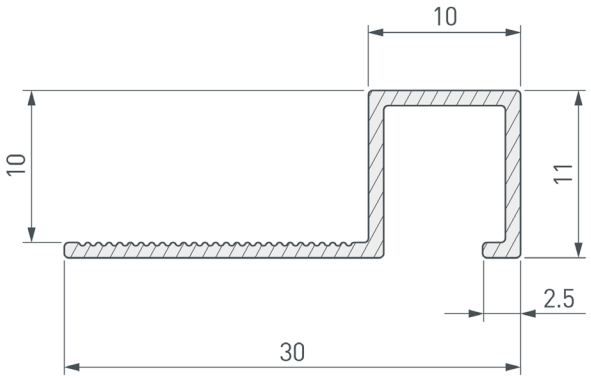

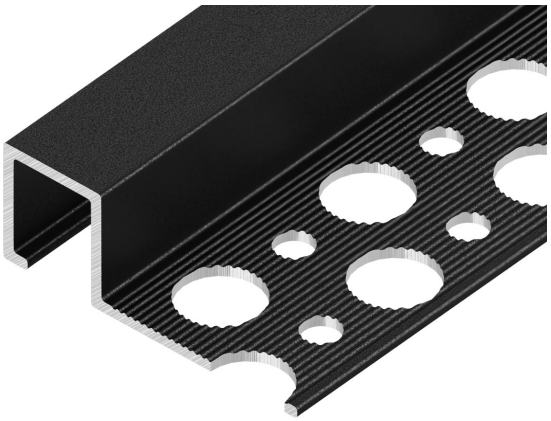



# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

(I)  Профиль


**1** Обрежьте окантовочный профиль (I) до нужной длины с помощью ножовки по металлу.
Перед монтажом профиля (I) защитите его лицевую часть малярным скотчем во избежание попадания на нее агрессивных веществ (плиточный клей, мастика и т. д.).

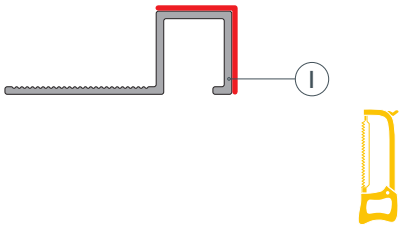


**2** Заполните промежутки под профилем (I) клеящим составом и нанесите клей на место установки профиля.
Приложите и выровняйте профиль (I), прижимая перфорированную часть к поверхности.

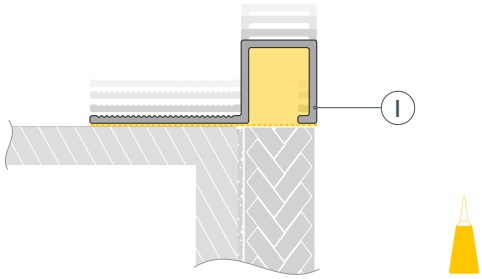


**3** Выложите плитку по ширине угла вровень с профилем (I). Снимите малярный скотч с лицевой поверхности после установки профиля (I).
Для угловой стыковки профилей (I) используйте запил под 45°, как показано на рис. 1.

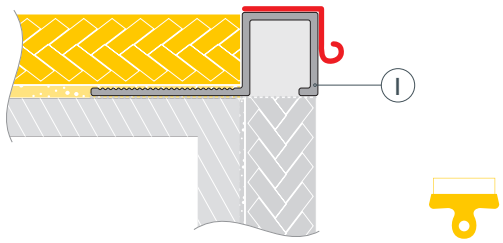






Рис. 1. Распил профиля (I).
Вид сверху