

Электронная документация

## ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

### WPH-LINE-1210R-2000 OPAL

## ОПИСАНИЕ

- Цельнолитой пластиковый профиль со встроенным полукруглым матовым экраном.
- Возможность герметизации до степени пылевлагозащиты IP65.
- Экран повышенной прочности.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников со степенью пылевлагозащиты IP65 при соблюдении технологии герметизации.
- Для светодиодных лент и линеек мощностью до 9.2 Вт/м и шириной до 8 мм.



8 мм



Накладной




Белый

## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>023303</b>
Модель	<b>WPH-LINE-1210R-2000 OPAL</b>
Цвет	 <b>белый</b>
Покрытие	<b>пластиковое</b>
Форма (сечение)	<b>фигурная</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000×12.3×10.1 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>10.3 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели  
Необходимые компоненты:

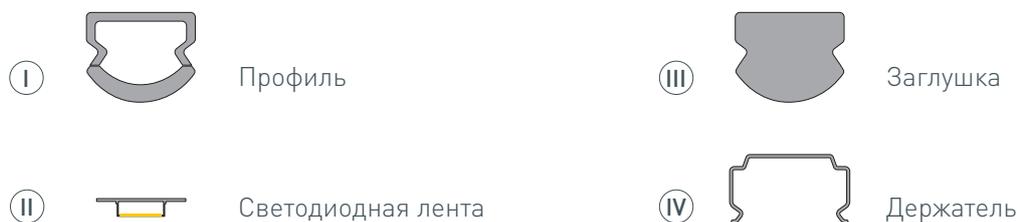


- 1** / Закрепите держатели (IV) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите в одной заглушке (III) отверстие и протяните через него кабель питания светодиодной ленты (II).

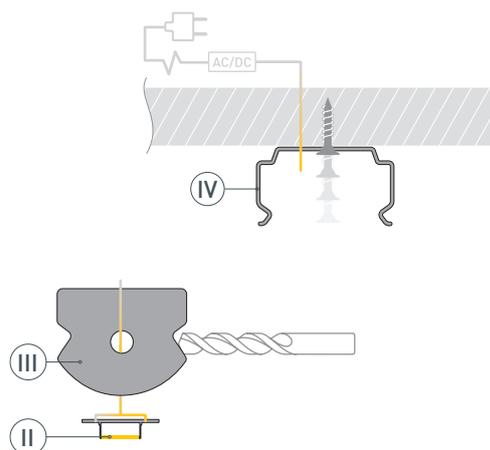

- 2** / Установите светодиодную ленту (II) в профиль (I) и загерметизируйте ее с помощью силиконового клея-герметика на глубину не менее 10 мм с каждого края профиля. **Перед нанесением клея-герметика проверьте исправность работы оборудования!** Также нанесите силиконовый клей-герметик на заглушки (III), хорошо загерметизируйте отверстие в заглушке (III), через которое проходит кабель питания ленты и установите обе заглушки (III) на профиль (I). **Рекомендуется использовать ленту со степенью пылевлагозащиты не ниже IP65.** Излишки клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши. Дождитесь полного высыхания клея-герметика, прежде чем переходить к следующему пункту монтажа.

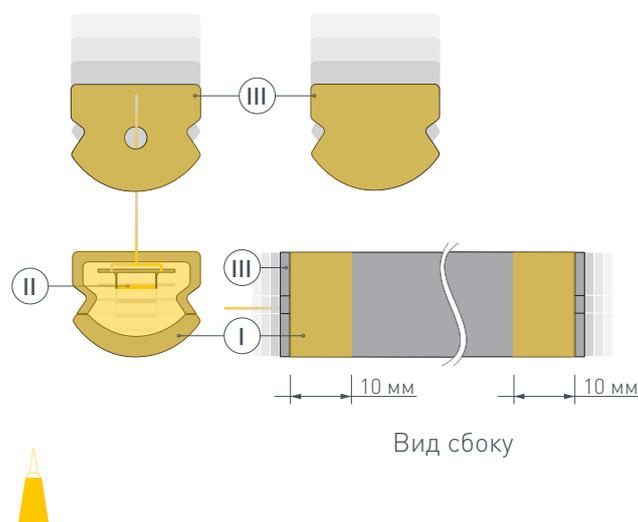

- 3** / Подключите кабель светодиодной ленты (II) к источнику питания, строго соблюдая полярность подключения, обозначенную на плате. Установите профиль (I) в держатели (IV).

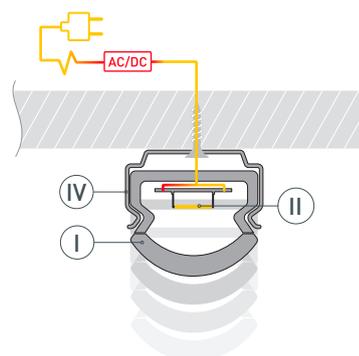

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**023305**  
WPH-LINE-1210R

Держатель



**023306**  
WPH-LINE